


Bisagras para puertas frig. superpuestas

(Modelo 446 – 456)

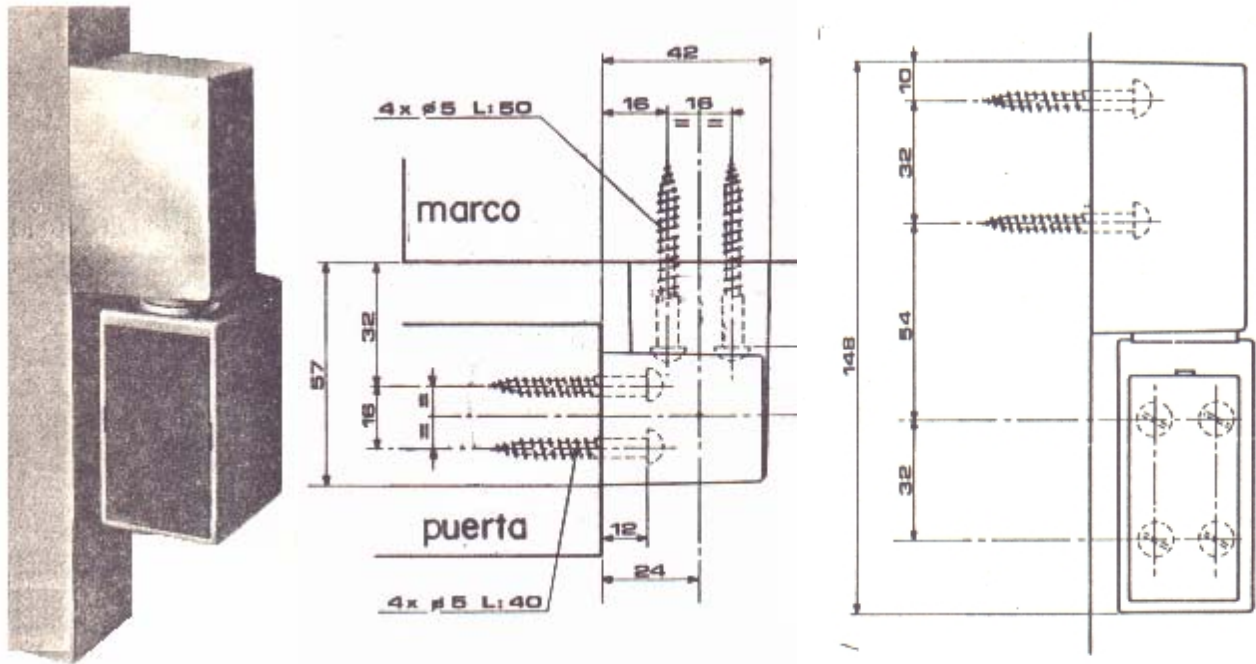

BISAGRAS: para puertas superpuestas o troneras, fundidas a presión de dur-aluminio.

COMPONENTES DE ROTACION: soportados en bujes o rampas de Delrin.

INTERCAMBIABLES: para apertura derecha o izquierda.

TORNILLOS OCULTOS: accesibles al retirar la cubre tapa.

ACABADO: poliamida 11 gris (Rilsan).

FIJACION: 8 tornillos \varnothing 6 mm . cabeza redonda, para madera.
8 tornillos \varnothing 1/4" cabeza redonda o Alem para metales.

BISAGRAS - ESPESOR DE PUERTA: recomendado 75 – 80 mm. con burlete incluido.

MOD. 446 / Sin rampa de elevación:

PESO MAXIMO DE PUERTA: 75 Kg. máximo (utilizando 3 bisagras).

MOD. 456 / Con rampa de elevación:

PESO MAXIMO DE PUERTA: 60 Kg. (utilizando 3 bisagras). Elevación inmediata de la puerta: 5 mm.