


## Bisagras para puertas frig. superpuestas (Modelo 546 – 556)

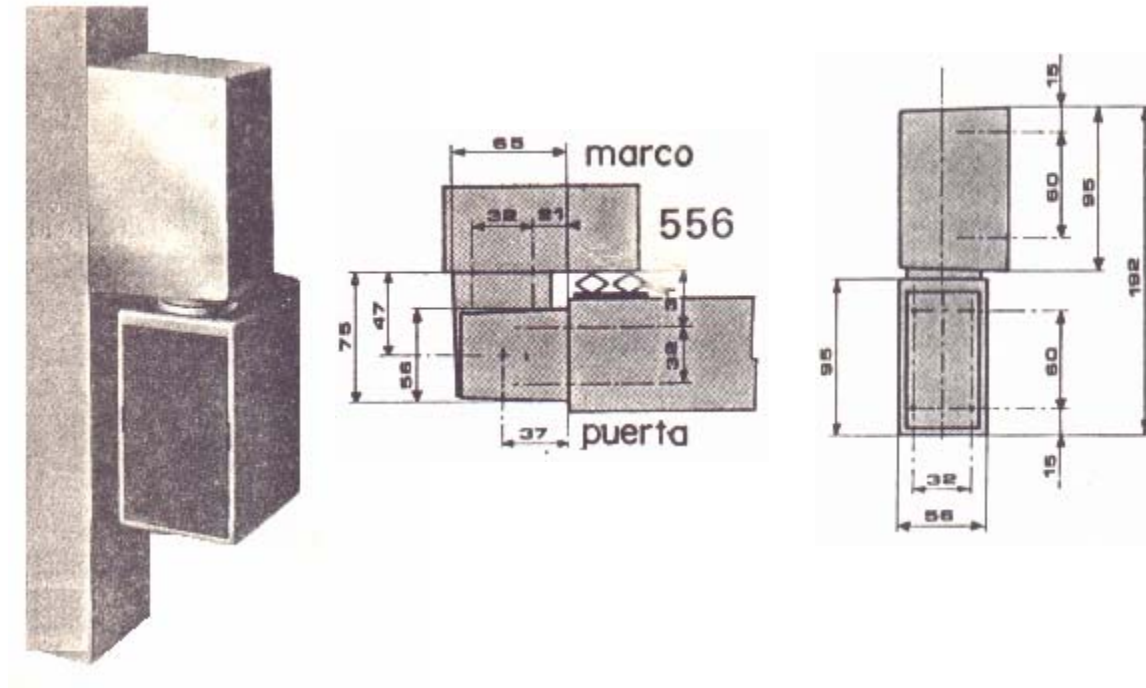

**BISAGRAS:** para puertas superpuestas o troneras, fundidas a presión de dur-aluminio.

**COMPONENTES DE ROTACION:** soportados en bujes o rampas de Delrin, hermanadas con iguales de bronce - aluminio.

**INTERCAMBIABLES:** para apertura derecha o izquierda.

**TORNILLOS OCULTOS:** accesibles al retirar la cubre tapa.

**ACABADO:** poliamida 11 gris (Rilsan).

**FIJACION:** 8 tornillos  $\varnothing$  6 mm . cabeza redonda, para madera.  
8 tornillos  $\varnothing$  1/4" cabeza redonda o Alem para metales.

**BISAGRAS - ESPESOR DE PUERTA:** recomendado 75 – 90 mm. con burlete incluido.

**MOD. 546 / Sin rampa de elevación:**

**PESO MAXIMO DE PUERTA:** 120 Kg. máximo (utilizando 3 bisagras).

**MOD. 556 / Con rampa de elevación:**

**PESO MAXIMO DE PUERTA:** 80 Kg. (utilizando 3 bisagras). Elevación inmediata de la puerta: 6 mm.